

P E R F E K C Y J N A M A S Z Y N A K L E J Ą C A

FASTBIND SECURA

WIELOFUNKCYJNY SYSTEM OPRAWY

PROSTA W OBSŁUDZE

UNIWERSALNA

UNIKALNA KONSTRUKCJA



WIELE TYPÓW OPRAWY

Unikalna, obrotowa metoda oprawy FASTBIND zastosowana w maszynie Secura pozwala na jej wszechstronne wykorzystanie w zakresie wykonywania opraw w miękką i twardą okładkę, w grzbietowe taśmy samoprzylepne, podczas sklejania bloczków z kartkami do wydzierania. Końcowym rezultatem jest zawsze doskonale ukształtowany, prostokątny, mocny, a jednocześnie elastyczny grzbiet sklezionej książki.

PROSTA W OBSŁUDZE

Jest prosta w użytkowaniu tak jak biurowa kopiarka. Każdy może perfekcyjnie oprawić książki, raporty, itp. w ciągu minuty. Maszyna nie wymaga żadnych regulacji przy zmianie formatu i grubości oprawianej publikacji. Może wykonać oprawy o grubości od 2 do 400 kartek.

Wyposażeniem dodatkowym maszyny jest moduł docinający tylną okładkę – przy stosowaniu uniwersalnych okładek typu Fastbind można wykończyć oprawę bez stosowania dodatkowej obcinarki czy też gilotyny.

UNIKALNA KONSTRUKCJA


Specyficzne cechy konstrukcyjne i nowoczesny wygląd maszyny sprawiają, że doskonale pasuje do nowoczesnych wnętrz biurowych i usługowych i nawiązuje swoim wyglądem do cyfrowych maszyn drukujących i kopiujących. Proces oprawy jest cichy, czysty i mimo oprawy z udziałem rozgrzanego kleju, bezwonny. Prostota rozwiązań konstrukcyjnych w połączeniu z wysoką jakością wykonania zapewniają w pełni ekonomiczną eksploatację maszyny.

DANE TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE

Możliwości tech. maszyny w cyklach / godz.	do 450
Wydajność: książek / godz.*	do 180
Min. / maks. grubość oprawy	0,1 – 40 mm
Maks. szerokość (wysokość) książki	do 235 mm
Maks. długość klejonego grzbietu	do 320 mm
Maks. grubość okładki **	do 400 g/m ²
Napięcie	220-240 V
Częstotliwość / Natężenie prądu	50-60 Hz/ 3A
Wymiary maszyny	66 x 37 x 43(h) cm
Wymiary opakowania	70 x 40,5 x 50(h) cm
Waga netto	28 kg
Wyposażenie dodatkowe	Moduł docinający okładkę & zestaw do zacisku twardych okładek

* czas oprawy uzależniony od sprawności operatora

** zależnie od rodzaju i struktury materiału

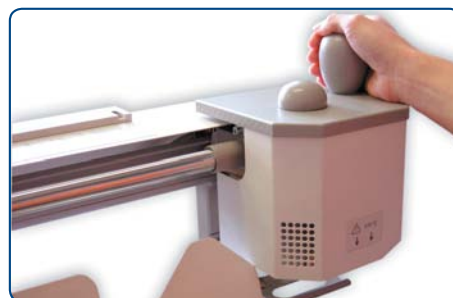

Bezpieczna konstrukcja





Prosta w obsłudze



Moduł docinający okładkę



Listwy zaciskowe do miękkich i twardych okładek (listwa do twardych okładek jest wyposażeniem dodatkowym)



RÓŻNE ZASTOSOWANIA: OKŁADKI MIĘKKIE • OKŁADKI TWARDE • BLOCZKI • TAŚMY

Dealer w Polsce:

TOMACO-INTRO, Radomsko

tel. 044 682 16 00, fax: 044 682 10 19

poligrafia@tomaco.pl www.tomacografik.pl

Producent:

Maping Co, Atomitie 5 F, 00370 HELSINKI, FINLAND

tel. +358 9 562 6022, fax. +358 9 562 6215

support@mapping.com www.mapping.com